





55587

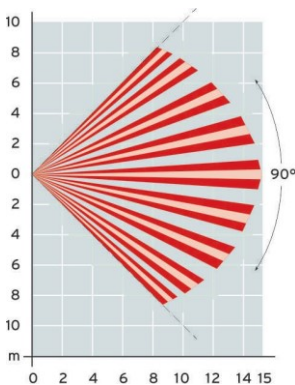

Erfassungsbereich
Draufsicht



Erfassungsbereich
Seitenansicht

DUO-PIR-Bewegungsmelder IMD 500 AM BUS

15 m Weitwinkel DUO-Bewegungsmelder PIR/PIR mit Abdecküberwachung für den Einsatz im Innenbereich zur Anschaltung in adernsparender Bus-Technik an die Zentrale.

Leistungsmerkmale

- Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über P-BUS/M-BUS
- Bis zu 64 Melder am P-BUS bzw. 240 Melder am M-BUS anschaltbar
- Detektionsart: DUO, Passiv-Infrarot + Passiv-Infrarot
- Zwei Dual-Pyroelemente mit Weißlichtfilter
- Unterkriechschutz
- Intelligente, digitale Signalverarbeitung
- Aktive IR-Abdecküberwachung (Antimasking)
- Automatische Kalibrierung der Abdecküberwachung
- Selbsttestfunktion
- Einstellbare Ansprechempfindlichkeit
- Temperaturkompensation
- Alarmspeicher-, Gehstest-Funktion
- Differenzierte Übertragung von Alarm, Störung/Abdecküberwachung und Sabotage
- LED-Anzeigen (Alarm, Störung/Abdecküberwachung)
- Integrierter Deckel- und Wandabreißkontakt
- Niedrige Stromaufnahme
- Formschönes Design
- Einfache und schnelle Installation

Technische Daten

Betriebsnennspannung 12 V DC (über BUS)

Nennstromaufnahme ca. 4,5 mA (typ.)

Erfassungsreichweite 15 m

Erfassungsbereich 90°

Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C

Gehäuse Kunststoff

Farbe weiß

Abmessung B 70 × H 135 × T 47 mm

Montagehöhe 1,8 bis 2,8 m

Zertifizierung VdS-Klasse C, in Anerkennung Grad 3 (nach EN 50131-2-2)

Umweltklasse II (nach VdS 2110)

Bestellinformationen

55587 DUO-PIR-Bewegungsmelder IMD 500 AM BUS
NEU 15 m Weitwinkel, mit Abdecküberwachung

55587-VE DUO-PIR-Bewegungsmelder IMD 500 AM BUS
NEU 15 m Weitwinkel, VE 20 Stück